


Clamping Elements for SHJOZO

Cylindrical Clamping Sleeves 圆筒形精密夹合套筒

Standard Dimensions 标准尺寸

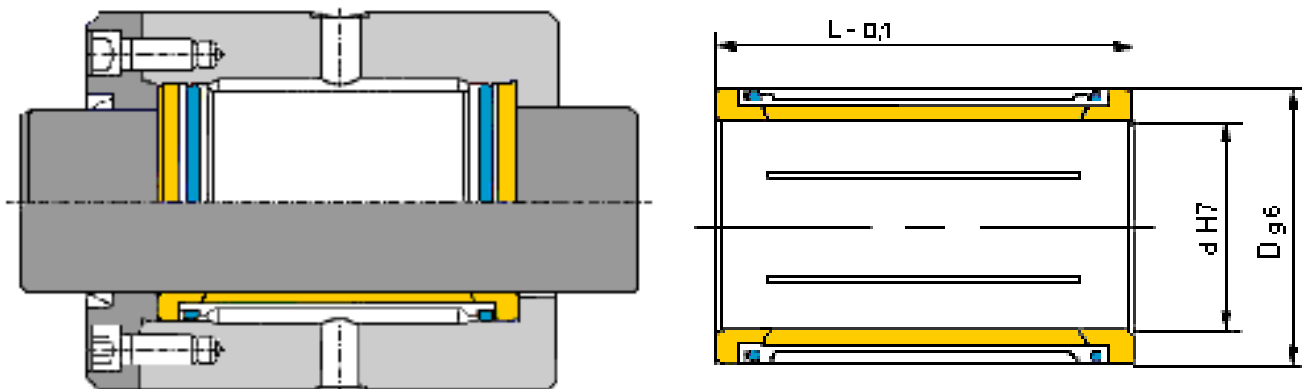

The table below gives the dimensions of the 20 sizes which are supplied in the standard range.

20种常规标准尺寸供选择

Type	d	D	L
5350.010.040	10	20	40
5350.015.050	15	25	50
5350.020.045	20	30	45
5350.020.065	20	30	65
5350.025.060	25	35	60
5350.025.080	25	35	80
5350.030.058	30	40	58
5350.030.100	30	40	100
5350.035.080	35	45	80
5350.040.070	40	50	70
5350.040.100	40	50	100
5350.045.100	45	55	100
5350.050.100	50	65	100
5350.060.100	60	75	100
5350.070.120	70	85	120
5350.080.100	80	100	100
5350.080.120	80	100	120
5350.100.140	100	125	140
5350.120.115	120	140	115
5350.150.140	150	175	140

公司地址：上海市静安区新闻路1161号A1室 邮编200041


电话：021-51872743 传真：021-62275540

公司网站：www.fdzc.net E-mail:chengff@sh163.net

联系人：程家雄 手机：13601809714

Holding Force of Standard Sleeves (Diagram) 夹紧力对照尺寸表

Minimum slippage resistances of round parts clamped with standard range KOSTYRKA® clamping sleeves as a function of clamping force. A constant coefficient of friction of $\mu = 0.1$ is assumed for all operating pressures.

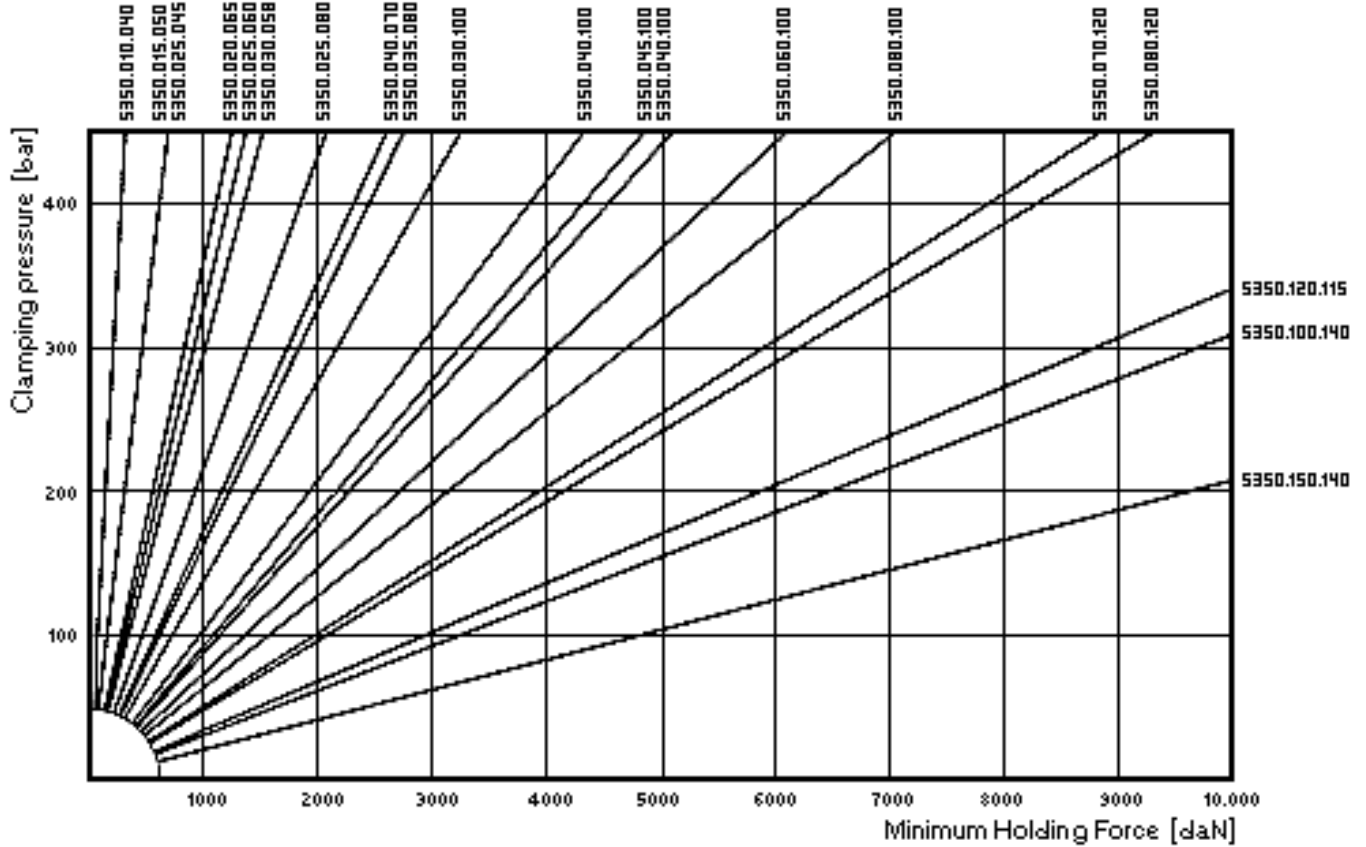

KOSTYRKA 精密筒夹产品直径范围：10--150mm；定位长度 40--140mm；如果您的机加及装配精度高，最大定位长度可以达到 1500mm

公司地址：上海市静安区新闻路1161号A1室 邮编200041
 电话：021-51872743 传真：021-62275540
 公司网站：www.fdzc.net E-mail:chengff@sh163.net
 联系人：程家雄 手机：13601809714