

油压顺序阀

LSV / SV系列

Hydraulic Sequence Valve






产品简介

此型式油压顺序阀，特别适用于夹具回路，由压力决定油压缸之顺序运动，体积小，耐压高，安装于回路中，不需其他控制，即可得到顺序动作确实之效果。


本产品提供 A：油路版型 B：配管型两种型式，可依据夹具整体设计安装方式需要作适当选择。

型式与压力调整范围

油路板型		配管式	
LSV-A	10-70 Kg/cm ²	LSV-B	10-70 Kg/cm ²
SV-A1		SV-B1	
SV-A2	50-350 Kg/cm ²	SV-B2	50-350 Kg/cm ²

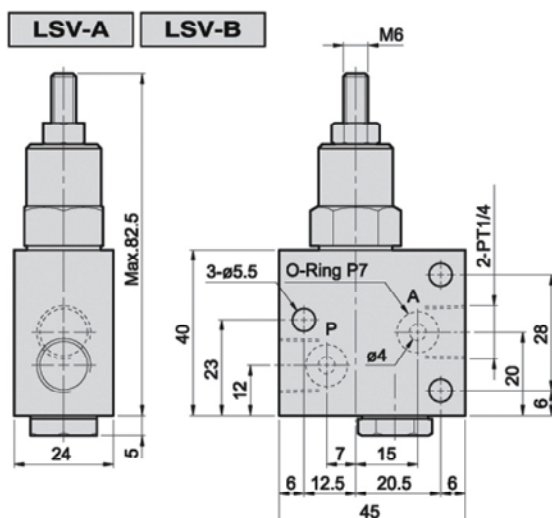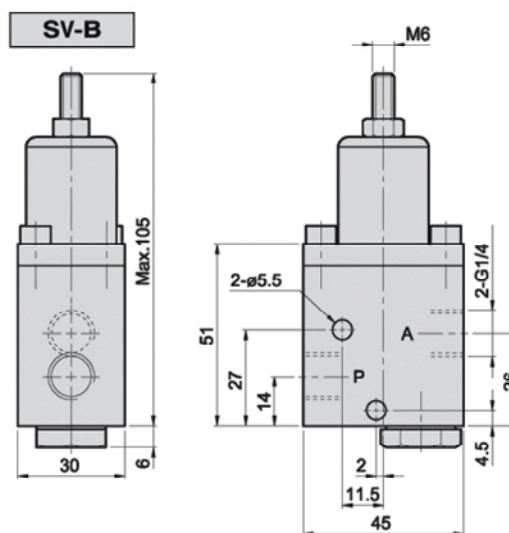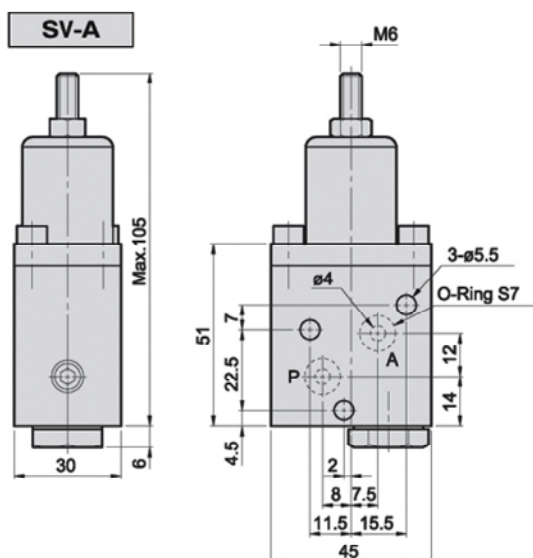

迴路图 Circuit diagram



油压缸1将工作件推向A压力达到SV设定
40Kg/cm²。

油压缸2.3同时将工作推向B.C,获得顺序夹
持动作。

公司地址：上海市静安区新闻路 1161 号 A1 室 邮编 200041

电话：021-51872743

传真：021-62275540

公司网站：www.fdzc.net

E-mail:chengff@sh163.net