



RS


弹簧油缸

单动型

35MPa



- 无通气孔，可防止因冷却液进入而引起故障。
- 活动部设有防尘密封，可防止异物的附着。
- 持久力强，性能优良的夹紧器。

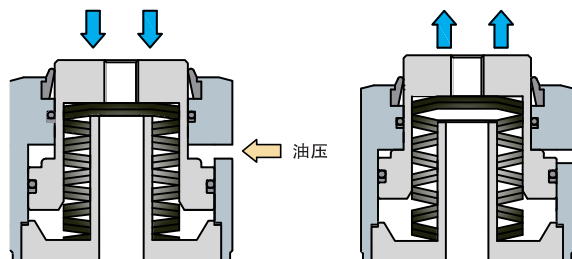


规格


油缸能力 (在350MPa) KN	有效夹 紧行程 mm	型号	要求工件 压力 MPa	最大夹 紧行程 mm	用油量 cm ³
26.6	2.2	RS-2	350	2.2	1.7
16.5	2.5	RS-2001	185	5.5	4.7

最小工作压力用于全部退回活塞杆。
注意：密封材料为丁腈橡胶，聚亚安酯。



应用案例




外形尺寸图

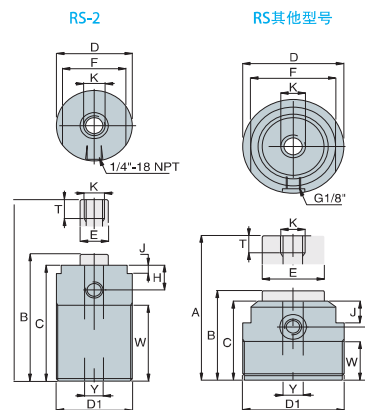

行程夹紧力图表



型号	A	B	C	D	D1	E	F	H	J	K	T	W	Y	重量(kg)
RS-2	90	87.8	84	48	M48×1.5	17.4	40	20	7	M10×1.5	38	50	11	0.9
RS-2001	65	60	57	80	M48×2	55	65	38	15	M16×2	20	29	17	2.1

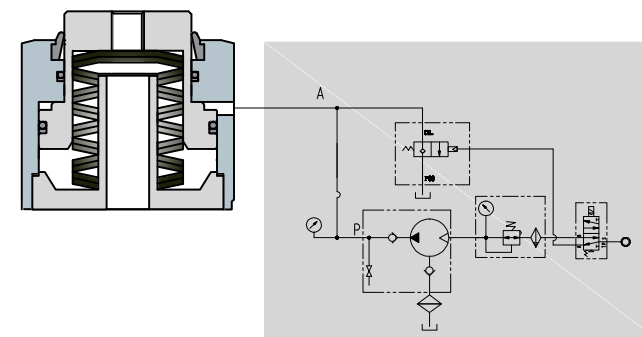

动作原理与顺序

提供油压时，活塞杆退回，工件卸下，新工件装上。
油压撤出时，弹簧产生夹紧力，工件被夹紧，加工开始。