

A型式

B型式



产品简介


- 。A型式：以弹簧顶出；当活塞杆延伸到最高顶出位置且接触工件时以弹簧用以控制接触力。
- 。B型式：以油压顶出；当活塞杆位在最低位置且充满油时，以油压操作并被顶出，且使用弹簧控制接触工件之接触力。
- 。安装方式包括四方底座式及全螺牙式

SP-16A

SP-16B

SP-30A

SPT-30A

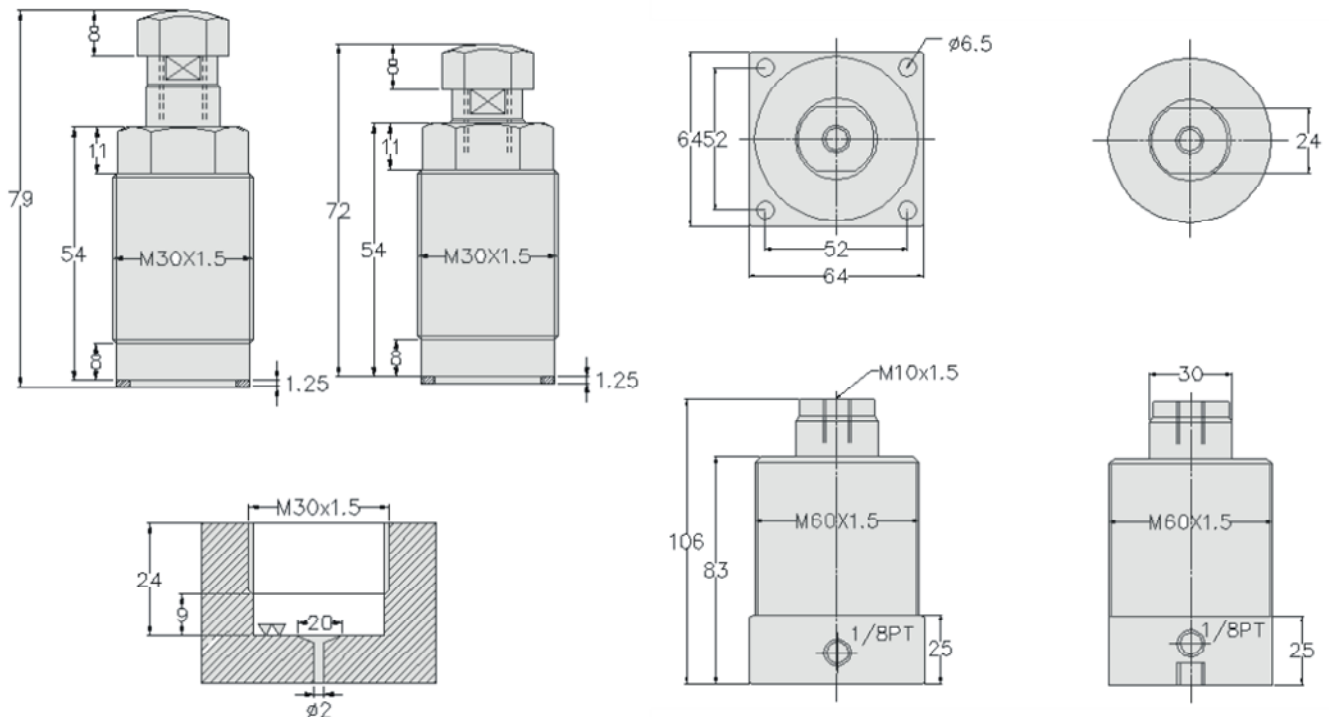

安装尺寸

规格型号	SP-16A	SP-16B	SP-30A	SP-30B
一般使用压力	100-350kg/cm ²		70-350kg/cm ²	
缸体运行方式	单动			
活塞直径	16		30	
行程	8		15	
理论夹力(200kg/cm ²)	210kg		750kg	

单位: mm

公司地址: 上海市静安区新闻路 1161 号 A1 室

邮编 200041

电话: 021-51872743


传真: 021-62275540

公司网站: www.fdzc.net

E-mail: chengff@sh163.net

油压支撑缸

SP系列 High Pressure Supporting Cylinder

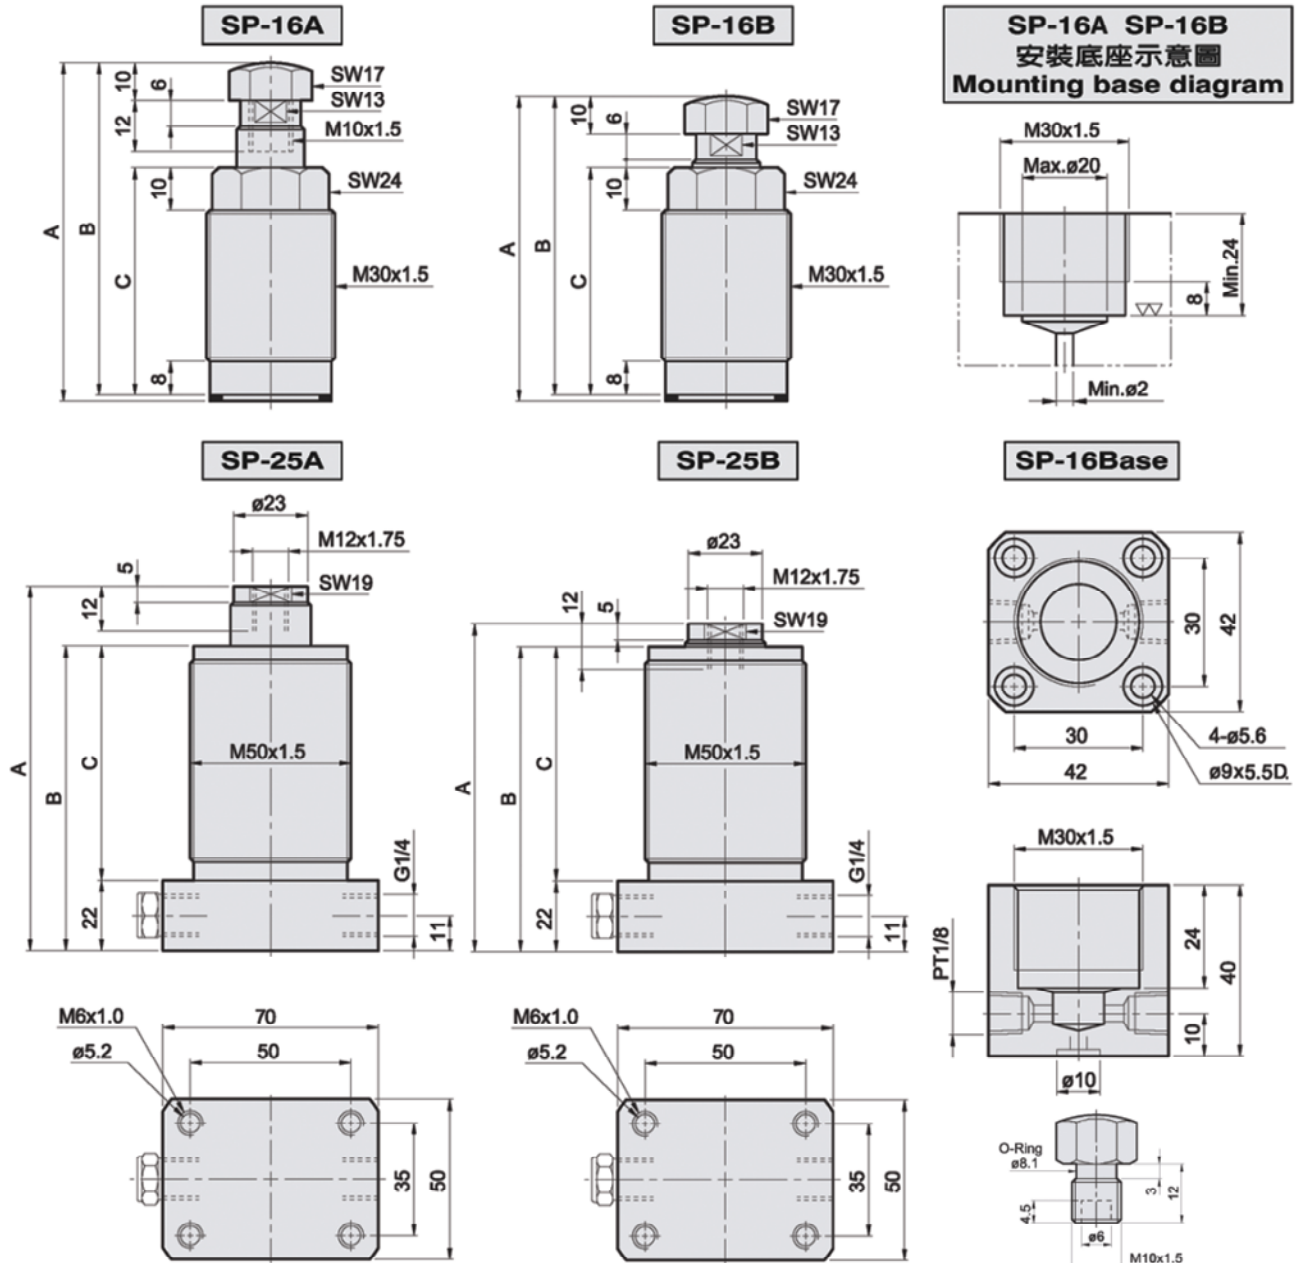

项目	型式	SP-16A1	SP-16A2	SP-16B1	SP-16B2	SP-25A	SP-25B
顶缸直径		∅16				∅25	
顶缸行程		8				12	
最小操作压力		100kg/cm ²					
顶缸接触工件力量		Min=0.8kg Max=1.3kg		Min=1kg Max=2.3kg		Min=3kg Max=5kg	
理论支撑力(500kg/cm ²)		650kg	950kg	650kg	950kg	2000kg	
A		80.5	90.5	72.5	82.5	113	101
B		79	89	71	81	94	94
C		54	64	54	64	72	72

公司地址：上海市静安区新闻路 1161 号 A1 室

邮编 200041

单位：mm

电话：021-51872743

传真：021-62275540

公司网站：www.fdzc.net

E-mail:chengff@sh163.net