




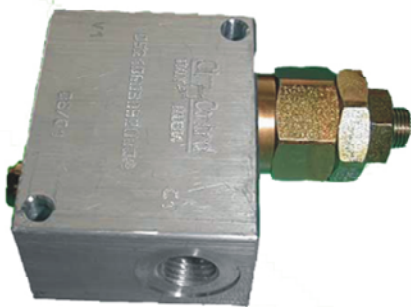


液压符号




配管型

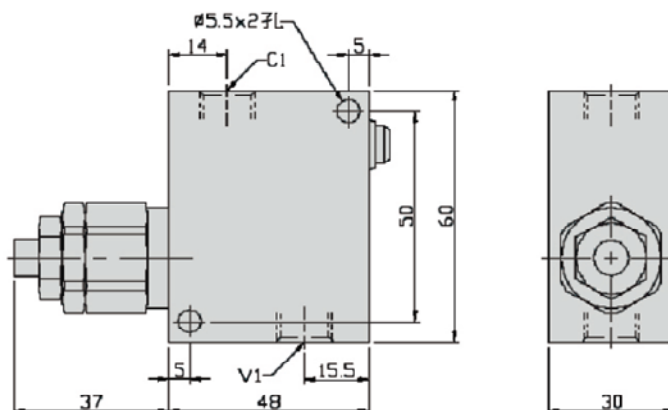

油路板型

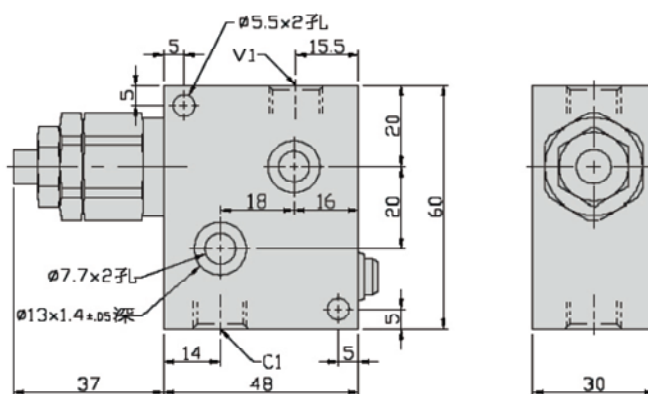

性能曲线

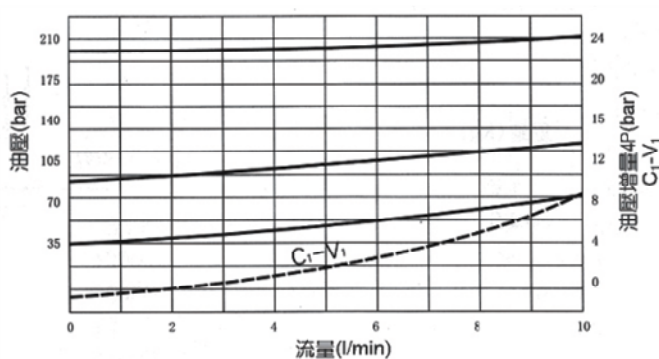

说明:

- 1、此阀适用于二次回路低倍压和低流量。
- 2、二次回路的开启压力可以通过阀的调解螺母实现。
- 3、内置小于50微米过滤器。
- 4、防泄漏密封设计。
- 5、安装方式有二种：配管型和油路板型。
- 6、意大利进口。
- 7、PORT V1/C1--1/4'BSPP

订购范例

VSQ	10	H	-	F
基本型号		使用压力 (bar)		
		H:50-100 L:5-100		空白: 配管型 F油路板型

技术参数

规格型号	最大压力 (bar)	调压范围 (bar)	压力增量 (bar/圈)	初始设置压力 (bar)	最大流量 (升/分)	重量 (kg)
VSQ-10-H	210	50-210	48	200	10	0.3
VSQ-10-L	100	5-210	30	100	20	0.3

公司地址：上海市静安区新闻路 1161 号 A1 室

邮编 200041

电话：021-51872743

传真：021-62275540

公司网站：www.fdzc.net

E-mail:chengff@sh163.net