液压油缸

最大工作压力 200bar




行程末端不带缓冲的油缸

优点


- 紧凑型设计
- 活塞最高速度 0.5m/s
- 低摩擦及低磨损 Glydring 密封
- 无泄漏的双重密封活塞杆
- 活塞杆为高频淬火和表面镀铬
- 有效的防尘密封圈
- 特别适用于通过直接固定油缸头部(细牙螺纹来安装夹具,且能精确定心
- 连接尺寸 DIN ISO 6020

注意事项

操作环境,精度和其他数据见技术说明 A0.100



安装方式

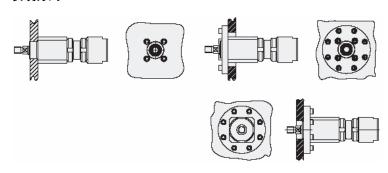

应用举例

装配压机中的油缸


台式装配压机包含带位置检测系统的油缸,电液动力源,双手操控和压配控制。压配力(最小和最大)通过操作输入面板输入,并可作为质量保证进行打印。更多详情见 M6.602



网址:www.fdzc.net 联系人:程家雄 手机:13601809714

联系电话: 021-51872743 E-mail:chengff@sh163.net

尺寸和型号

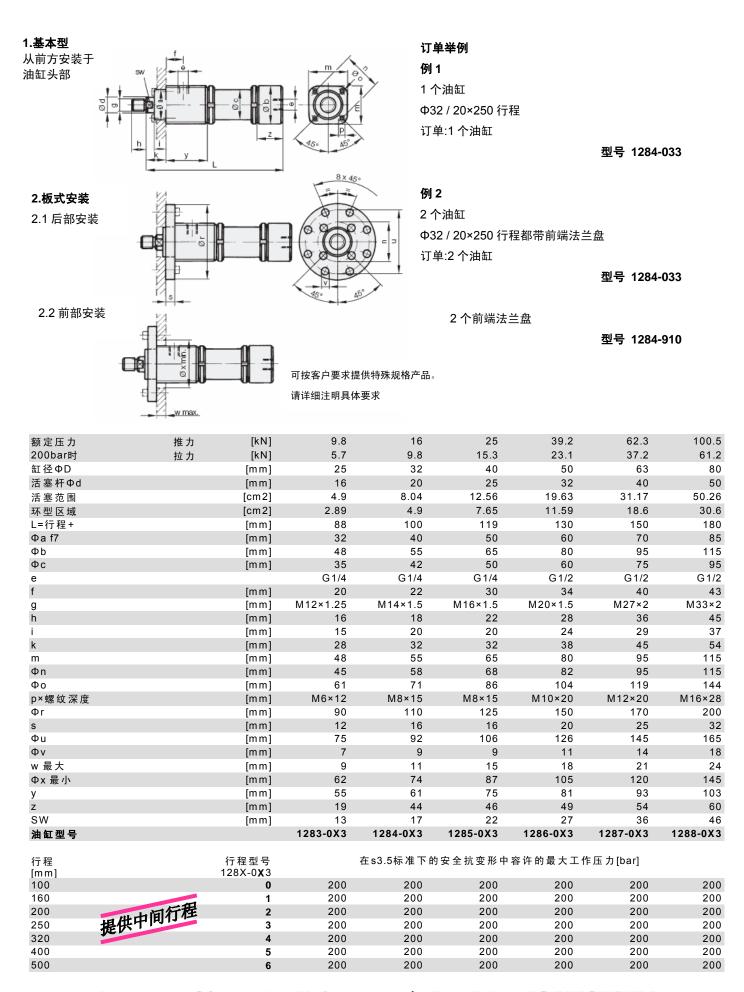

网址: www.fdzc.net 联系人:程家雄 手机: 13601809714

联系电话: 021-51872743

E-mail:chengff@sh163.net