

旋转油缸 大型




- 标准型产品不带压紧臂
- 压紧单臂或双臂为可选配件
- 安装油缸，可用4个3/8"的帽螺丝，或利用油缸本身外径上尺寸为1 7/8"-16的螺纹安装。
- 可选的零部件包括一个锁紧螺母及螺纹安装支架（替换本公司原件号60621）。
- 可作为非转动压紧器使用。
- 最大推荐流量为90立方英寸/分钟/个压紧器（约1秒钟压紧时间）。
- 注：压紧臂长度影响压紧力。详细信息见P11.32中的图表。
- 提供适用于FixturePro™ 软件的设计资料。

规格

60681 旋转油缸	压紧 (拉)	回程 (推)
工作流量（立方英寸）	1.5	2.7
有效柱塞面积（平方英寸）	.98	1.77
最小工作压强（psi）	200	—
最大工作压强（psi）	3000	3000
最大输出力（磅）	2900	5300
行程（英寸）：全程	1.5	1.5
旋转	1	1
压紧	.50	.50
重量（磅）	5	5

警告：

所有旋转油缸必须与限流阀配合使用，以缓和其旋转动作。请看下面所示的最大流量。

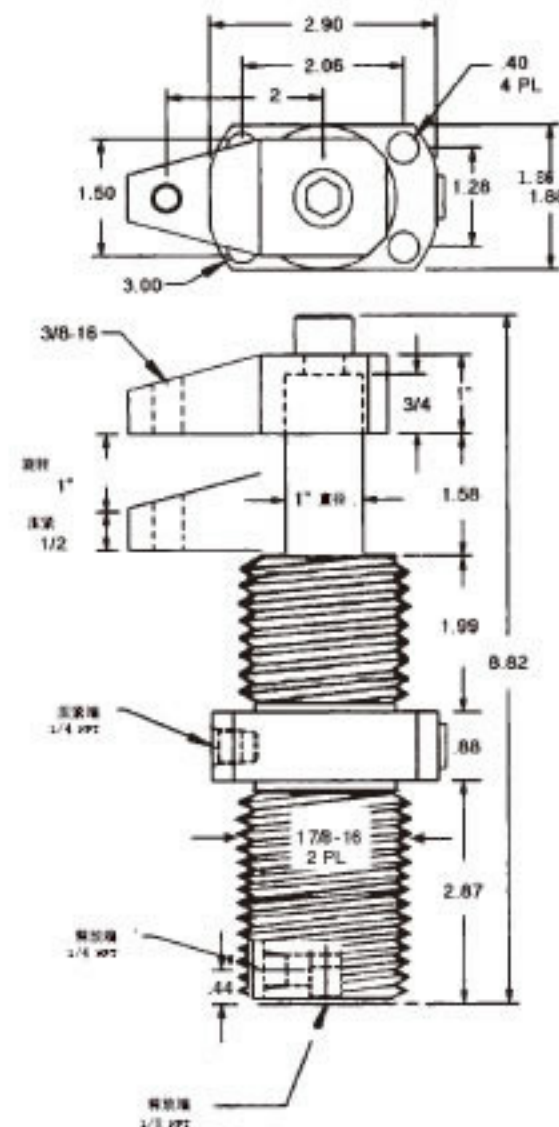

锁紧螺母

件号


60967

附件

压紧单臂

件号


60921

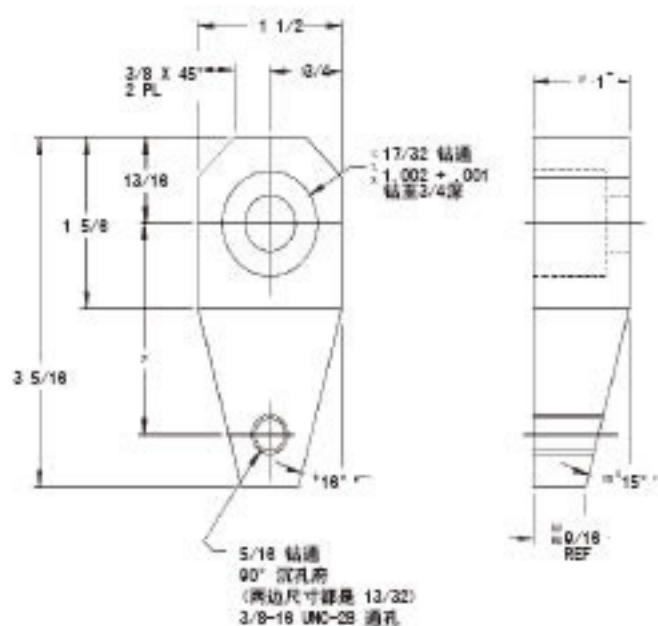

压紧双臂

件号


60922

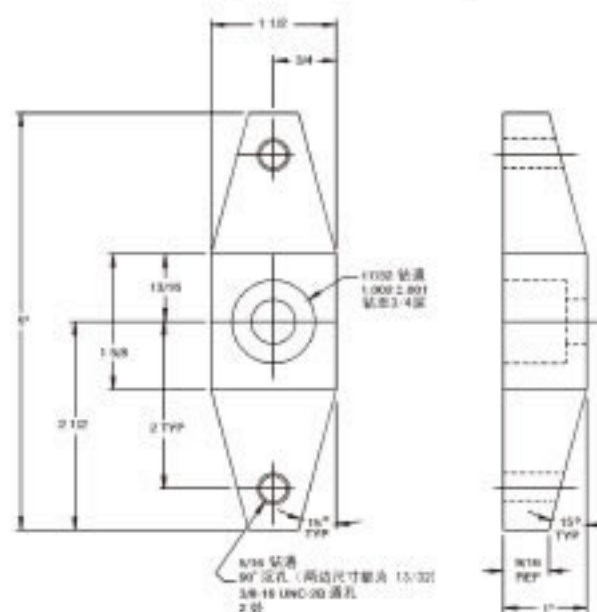

安装支架

件号

60954

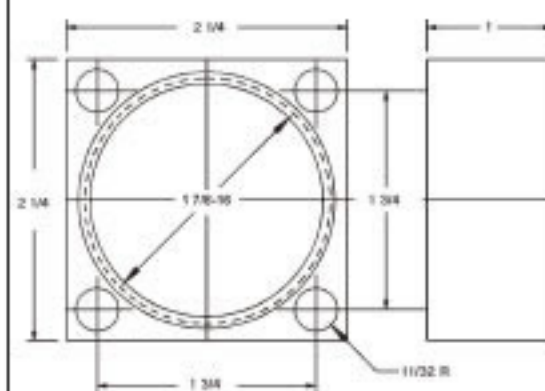

网址：www.fdzc.net 联系人：程家雄 手机：13601809714

联系电话：021-51872743

E-mail:chengff@sh163.net