

液压动力压紧件

螺纹油缸 点压式




规格

件号	61512	61514
实际行程 (英寸)	3/16	3/16
工作流量 (立方英寸)	.037	.037
有效柱塞面积 (平方英寸)	.20	.20
最小工作压强 (psi)	400	400
最大工作压强 (psi)	5000	5000
最大输出力 (磅)	1000	1000
重量 (磅)	.5	.6

杰根斯点压式螺纹油缸可与任何动力源匹配使用，专为操作空间有限的应用条件设计。点压式螺纹油缸消除加工过程中工件的变形，或者，当加工大直径铸件或环状件的上表面时，可用来支撑这些工件。点压式螺纹油缸尖端为淬火工具钢 (50-60HRC)。产品含锁紧螺母。不适合气压操作。

- 提供适用于FixturePro™ 软件的设计资料

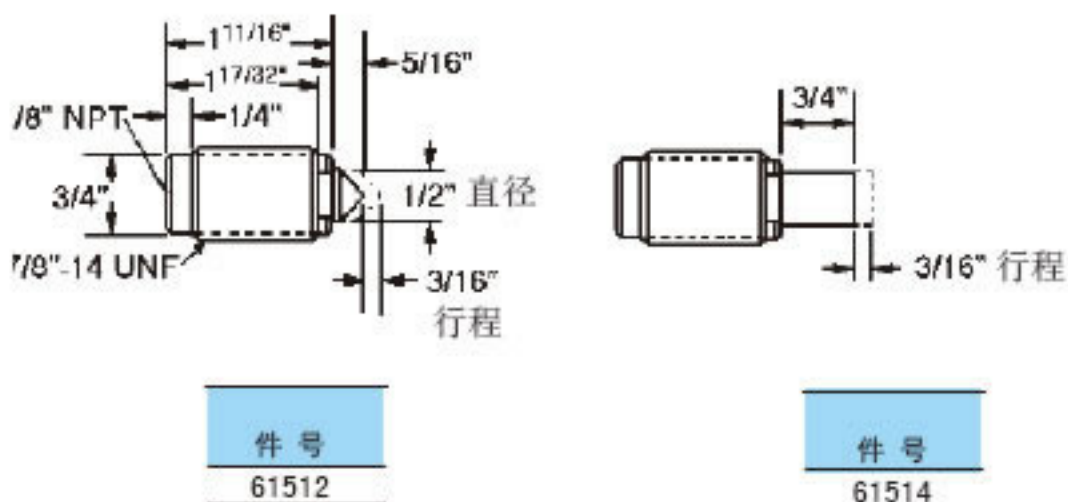

小型油缸




规格

件号	60461	60462
实际行程 (英寸)	3/16	1/2
工作流量 (立方英寸)	.018	.049
有效柱塞面积 (平方英寸)	.096	.196
最小工作压强 (psi)	200	300
最大工作压强 (psi)	10000	10000
最大输出力 (磅)	960	1960
重量 (磅)	.5	.7

小型而全螺纹缸体螺纹使安装便利，也易于调整长度。产品的小尺寸在紧凑空间里可提供强夹持力。螺纹油缸具有硬质柱塞杆，钢质缸体，合金弹簧和聚四氟垫圈，可确保无故障操作和更长使用寿命。

不适合气压操作。安装支架信息见P11.17。产品包含锁紧螺母。

- 提供适用于FixturePro™ 软件的设计资料

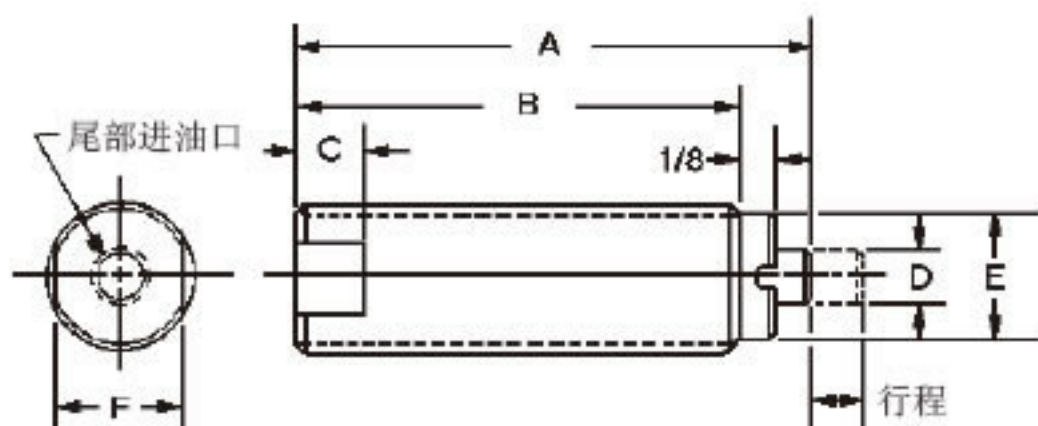

件号	行程	缸体螺纹	A	B	C	D	E	F	尾部进油口
60461	3/16	1/2-20	1 13/16	1 9/16	1/4	3/16	3/8	7/16	1/16-27 NPTF
60462	1/2	3/4-16	2 3/8	2	5/16	1/4	21/32	5/8	1/8-27 NPTF

网址: www.fdzc.net 联系人: 程家雄 手机: 13601809714

联系电话: 021-51872743

E-mail: chengff@sh163.net