


方块油缸
水平单动式



- 水平和垂直型
- 安装简易
- 紧凑设计

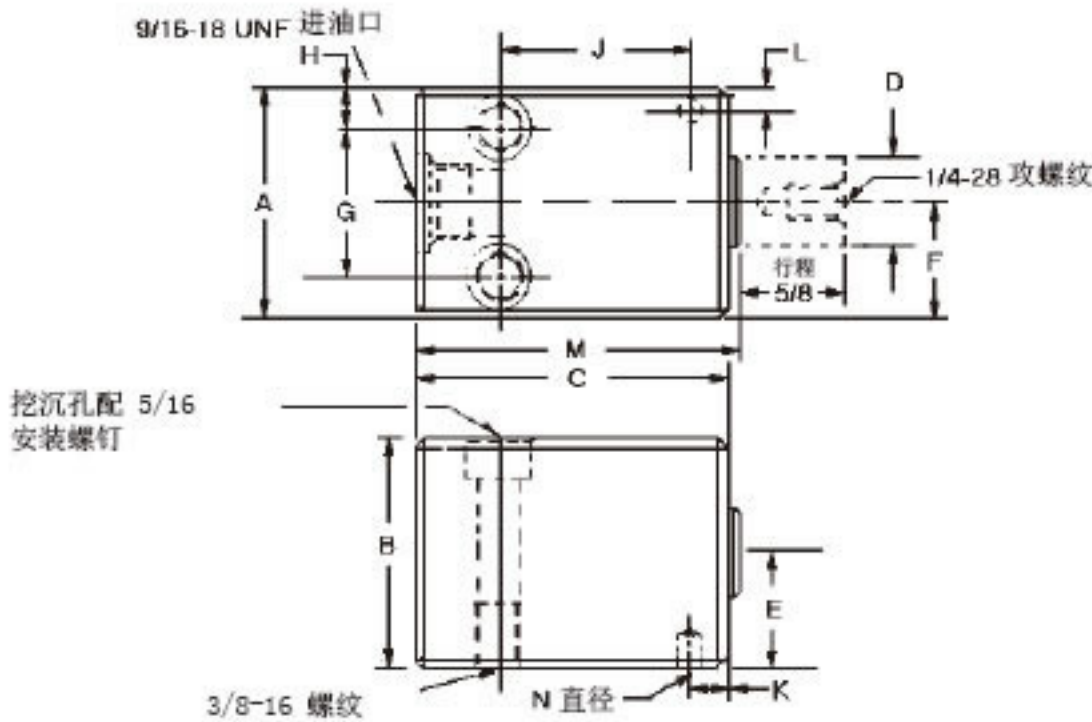

尺寸（水平型）


件号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
60372*	1 3/4	1 3/4	2 7/16	11/16	7/8	7/8	1	3/8	1 15/32	9/32	3/16	2 1/2	.194

尺寸（垂直型）

件号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	安装 螺丝 尺寸	安装 螺纹
60371*	1 3/4	1 3/4	2 1/2	11/16	1	7/8	1 1/8	5/16	1 11/16	1/4	1 13/16	1/4-28 UNF	.194	1 9/16	#10	1/4-20 UNC
60373	2 1/2	2 1/2	3 3/16	1 1/2	1 11/32	1 1/4	—	—	2 3/32	7/16	2 11/16	3/8-24 UNF	.257	1 15/16	5/16	3/8-16 UNC
60374	3 1/2	3	4	2	1 1/2	1 3/4	1 3/4	7/8	—	—	3 3/8	1/2-20 UNF	—	2 1/4	5/16	3/8-16 UNC

*建议不要用在冷却液或加工碎片较多的环境。

垂直单动式

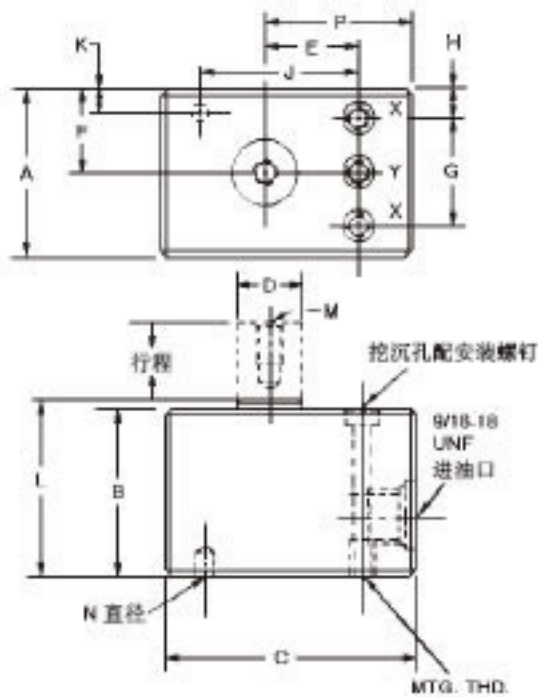

规格（两种型号）

件号	60371	60372	60373	60374
实际行程（英寸）	5/8	5/8	1/2	1/2
工作流量（立方英寸）	.77	.77	1.1	1.96
有效活柱面积（平方英寸）-推	1.22	1.22	1.77	3.14
面积（平方英寸）-拉	弹簧回复	弹簧回复	弹簧回复	弹簧回复
最大工作压强（psi）	5000	5000	5000	5000
最大输出力（磅）	6100	6100	8850	15700
重量（磅）大约	2	2	5	11
安装位置	X 位置	如图 所示	Y 位置	X 位置

“X” 指双安装孔型。
“Y” 指单安装孔型。

网址：www.fdzc.net 联系人：程家雄 手机：13601809714

联系电话：021-51872743 E-mail:chengff@sh163.net