

方块油缸 重型双动式




- 安装简易
- 紧凑设计
- 强输出力

规格

件号	60381	60382	60383	60384
实际行程 (英寸)	1/2	1	1/2	1
工作流量 (立方英寸)	.88	1.77	1.57	3.14
有效活塞面积 (平方英寸)				
-推	1.77	1.77	3.14	3.14
-拉	.98	.98	1.37	1.37
最小工作压强 (psi)	20	20	20	20
最大工作压强 (psi)	5000	5000	5000	5000
最大输出力 (磅)	8850	8850	15700	15700
重量 (磅) 大约	4	4.8	10.5	12.1
安装位置	Y 位置		X 位置	

“X” 指双安装孔型.

“Y” 指单安装孔型.

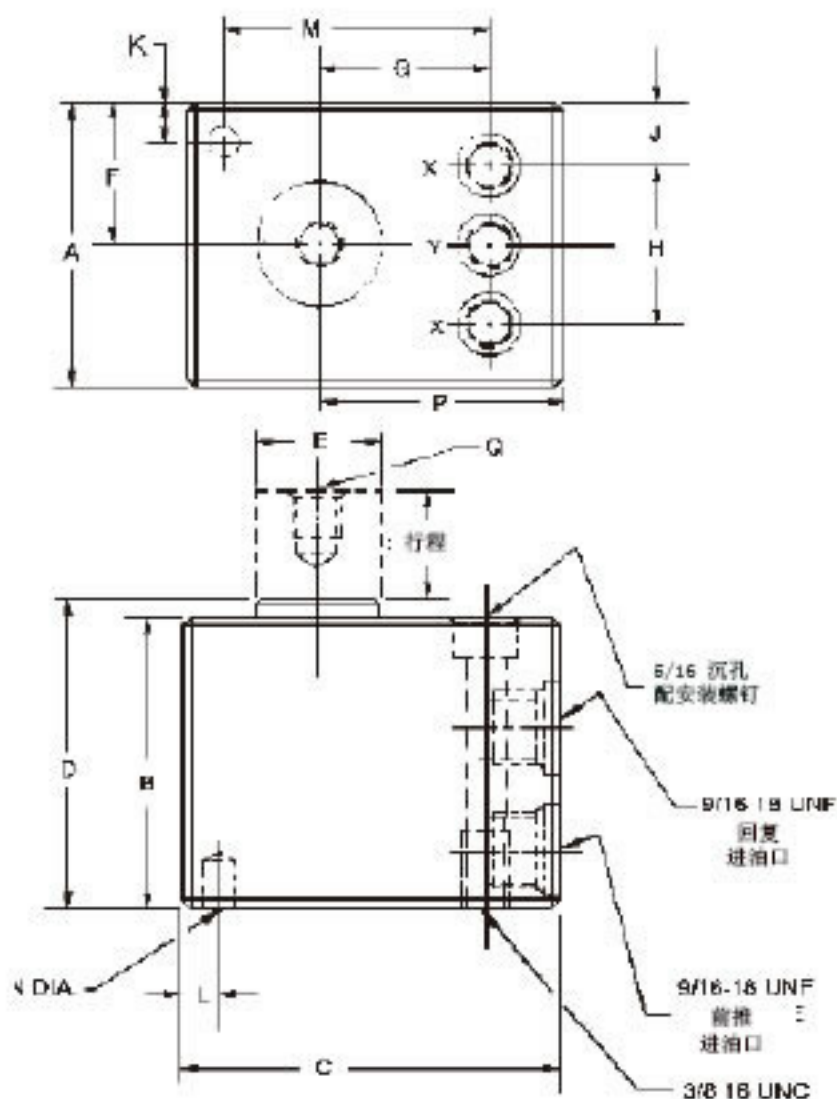

尺寸

件号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	行程	Q
60381	2 1/4	2 5/16	3	2 7/16	1	1 1/8	1 11/32	—	—	5/16	5/16	2 3/32	.257	1 15/16	1/2	3/8-24 UNF-2B
60382	2 1/4	2 13/16	3	2 15/16	1	1 1/8	1 11/32	—	—	5/16	5/16	2 3/32	.257	1 15/16	1	3/8-24 UNF-2B
60383	3 1/4	3 1/4	3 3/4	3 3/8	1 1/2	1 5/8	1 1/2	1 3/4	3/4	—	—	—	—	2 1/4	1/2	1/2-20 UNF-2B
60384	3 1/4	3 3/4	3 3/4	3 7/8	1 1/2	1 5/8	1 1/2	1 3/4	3/4	—	—	—	—	2 1/4	1	1/2-20 UNF-2B